ULTRA-CONTROLO

Vannes de Service

Vanne d'Arrêt Traversée de Panneau

VANNES D'ARRÊT

Vannes de Service

Vanne d'Arrêt Traversée de Panneau

Les vannes d'arrêt de service sont nécessaires pour isoler chaque tronçon du réseau de gaz médicaux et de vide ; dispositif médical certifié conforme à EN ISO 7396-1. La vanne est livrée avec écrou et contre-écrou pour fixation sur cloison.

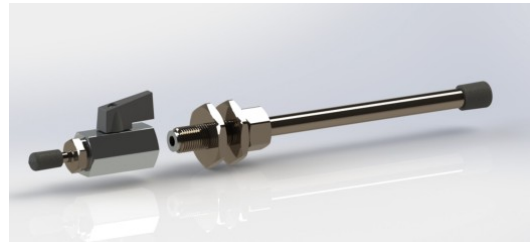

Caractéristiques

- Écrou de cloison et contre-écrou
- Raccords flexible et tube à braser

Normes

- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 15001

Composants

- 1 × vanne à bille miniball
- 1 × entrée avec tube Ø10 mm / Ø12 mm
- 1 × sortie avec porte-flexible Ø6 mm / Ø8 mm
- 1 × contre-écrou en laiton nickelé chimiquement

CALIBRE DE LA VANNE	Ø TUBE (ENT)	SORTIE	P. MAX	POIDS
1/4"	10 mm	Hose connector Ø 6 mm with passwall	63 bar	0,18 kg
1/4"	12 mm	Hose connector Ø 8 mm with passwall	63 bar	0,18 kg