ULTRA-CONTROLO

Conjuntos de Segunda Redução, sem Válvula de Zona

Redutor sem Válvula de Zona

CONJUNTOS DE SEGUNDA REDUÇÃO

Conjuntos de Segunda Redução, sem Válvula de Zona

Redutor sem Válvula de Zona

O conjunto de 2.ª redução é em latão fundido e niquelado quimicamente; o corpo do redutor tem duas linhas de descompressão com dois redutores EURO/M ligados em by-pass por quatro válvulas de esfera, duas à entrada e duas à saída.

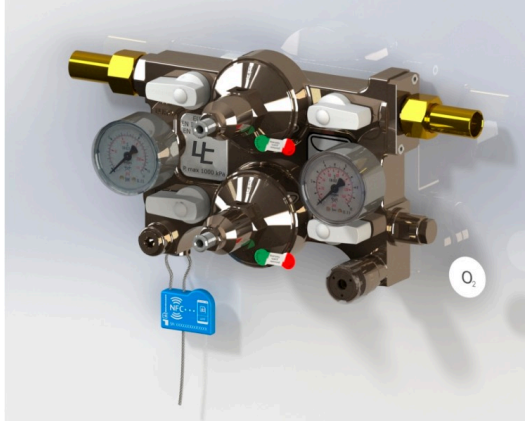

Características

- Dois redutores EURO/M em by-pass
- Quatro válvulas de esfera de isolamento
- Manómetros de montante e de saída

Normas

- UNI EN ISO 10524-2
- UNI EN ISO 7396-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 15001
- UNI EN ISO 18082

Componentes

- 1 × corpo do redutor em latão CW614N fundido e niquelado quimicamente
- 1 × ligação de entrada em tubo de soldar Ø16 mm
- 1 × ligação de saída em tubo de soldar Ø16 mm
- 1 × filtro em aço inoxidável
- 2 × válvulas de corte a montante de cada redutor, com anti-retorno
- 2 × válvulas de corte a jusante de cada redutor, com anti-retorno
- 1 × tomada de emergência específica do gás
- 1 × bloco de desconexão física
- 1 × manómetro para indicar a pressão do sistema, escala 0-16 bar, classe 2,5
- 1 × manómetro com contactos que mede a pressão de saída, escala 0-16 bar, com limiares de 3,8 bar e 5,6 bar, classe 2,5
- Molas em aço inoxidável
- Membrana em EPDM PEROX
- Anel de sede do redutor em VULKOLLAN
- O-ring em EPDM PEROX

Kits de manutenção

- Air 400, O2, N2O, CO2, N2 · Kit de manutenção redutor de 2.ª fase EN 7396 - L.P.
- Air 800 · Kit de manutenção redutor de 2.ª fase EN 7396 - H.P.

Todas as variantes: 6,00 kg.

Redutor sem Válvula de Zona · Informação de Encomenda

Todas as variantes: 6,00 kg.

GÁS	TOMADA	Ø ENTRADA - SAÍDA	Q MÁX.	P1 MÁX.	P2	PESO
O2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
O2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
N2O	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
N2O	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
Ar 400	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
Ar 400	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
Ar 800	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	50 Nm³/h	10 bar	8 bar	6,00 kg
CO2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
CO2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
N2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg