ULTRA-CONTROLO

Modules de Deuxième Détente, sans Vanne de Zone

Détendeur sans Vanne de Zone

MODULES DE DEUXIÈME DÉTENTE

Modules de Deuxième Détente, sans Vanne de Zone

Détendeur sans Vanne de Zone

Le module de 2e détente est en laiton moulé et nickelé chimiquement ; le corps du détendeur comporte deux lignes de décompression avec deux détendeurs EURO/M montés en by-pass par quatre vannes à bille, deux en entrée et deux en sortie.

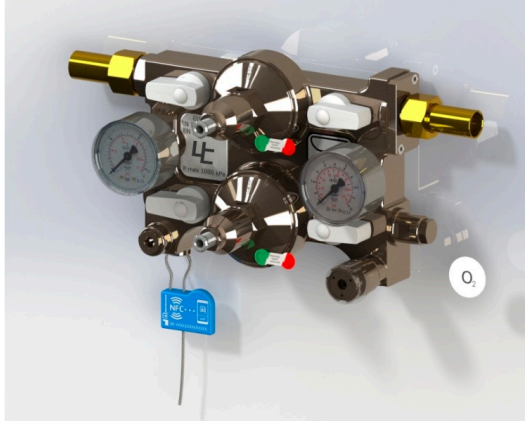

Caractéristiques

- Deux détendeurs EURO/M en by-pass
- Quatre vannes à bille d'isolement
- Manomètres amont et de sortie

Normes

- UNI EN ISO 10524-2
- UNI EN ISO 7396-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 15001
- UNI EN ISO 18082

Composants

- 1 × corps de détendeur en laiton CW614N moulé et nickelé chimiquement
- 1 × raccord d'entrée en tube à braser Ø16 mm
- 1 × raccord de sortie en tube à braser Ø16 mm
- 1 × filtre en acier inoxydable
- 2 × vannes d'arrêt en amont de chaque détendeur, avec clapets anti-retour
- 2 × vannes d'arrêt en aval de chaque détendeur, avec clapets anti-retour
- 1 × prise d'urgence spécifique au gaz
- 1 × bloc de coupure physique
- 1 × manomètre indiquant la pression du réseau, plage 0-16 bar, classe 2,5
- 1 × manomètre à contacts mesurant la pression de sortie, plage 0-16 bar, seuils 3,8 bar et 5,6 bar, classe 2,5
- Ressorts en acier inoxydable
- Membrane EPDM PEROX
- Bague de siège de détendeur en VULKOLLAN
- Joint torique EPDM PEROX

Kits de maintenance

- Air 400, O2, N2O, CO2, N2 · Kit de maintenance détendeur de 2e détente EN 7396 - L.P.
- Air 800 · Kit de maintenance détendeur de 2e détente EN 7396 - H.P.

Toutes les variantes : 6,00 kg.

Détendeur sans Vanne de Zone · Informations de Commande

Toutes les variantes : 6,00 kg.

GAZ	PRISE	Ø ENTRÉE - SORTIE	Q MAX.	P1 MAX.	P2	POIDS
O2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
O2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
N2O	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
N2O	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
Air 400	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
Air 400	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
Air 800	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	50 Nm³/h	10 bar	8 bar	6,00 kg
CO2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
CO2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg
N2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	30 Nm³/h	10 bar	4,5 bar	6,00 kg