ULTRA-CONTROLO

AFNOR FR

Base - AFNOR FR

TOMADAS DE GASES

AFNOR FR

Base - AFNOR FR

Base para montagem de tomadas AFNOR FR. Corpo injetado sob pressão que liga ao sistema de tubo soldado Ø 10 mm. Disponível para oxigénio, ar medicinal, protóxido de azoto, dióxido de carbono, azoto 4 bar e vácuo. Os materiais incluem latão CW617N, aço inoxidável e EPDM PEROX.

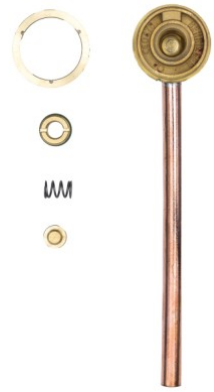

Características

- Material injetado sob pressão
- Tubo de soldar Ø 10 mm

Normas

- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 9170-1
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- Corpo e corte em latão CW617N
- Tubo de soldar Ø 10 mm
- O-ring em EPDM PEROX
- Molas em aço inoxidável

Todas as variantes: 0,19 kg.

GÁS	Ø TUBO	PESO
O2	10 mm	0,19 kg
Ar	10 mm	0,19 kg
Vác	10 mm	0,19 kg
N2O	10 mm	0,19 kg
CO2	10 mm	0,19 kg
N2 400	10 mm	0,19 kg